

Bedienungsanleitung

analoge Zeitschaltuhr McPower "AZ-41" 15 Minuten Takt einstellbar, Dauerbetrieb

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer McPower Zeitschaltuhr.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!

Leistungsmerkmale:

- sehr leise im Betrieb
- einfache Steuerung von elektronischen Geräten

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Bedienelemente:

1. Gehäuse
2. Einstellrad
3. Schaltraster
4. Wahlschalter Auto/ON
5. Kontroll LED
6. Schutzkontaktsteckdose



Uhrzeit einstellen:

- Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn bis der Pfeil auf die gewünschte Uhrzeit zeigt.




Technische Daten:

• Anwendungsbereich:	Innenraum
• Eingang:	220-240V
• Ausgang:	3500 Watt / 16 Ampere
• Abmessungen:	120x80x74mm
• Gewicht:	145 g
• Min. Intervall:	15 Minuten
• Betriebs. Temp.:	0 - +55 °C
• Genauigkeit:	+/- 6 Min. /Tag
• Schutzklasse:	IP 20

Schaltzeiten einstellen:

- Drücken Sie die gewünschten Kipphebel bei Draufsicht in Pfeilrichtung nach hinten.
- Stellen Sie das korrekte Einrasten der Kipphebel sicher.
- Es ertönt ein Klickgeräusch.
- Das kleinstmögliche Einstellintervall beträgt 1/4 h (15 Minuten).
- Innerhalb der eingestellten EIN-Schaltzeiten und bei dauerhaft eingeschalteter Zeitschaltuhr leuchtet die Kontroll-LED

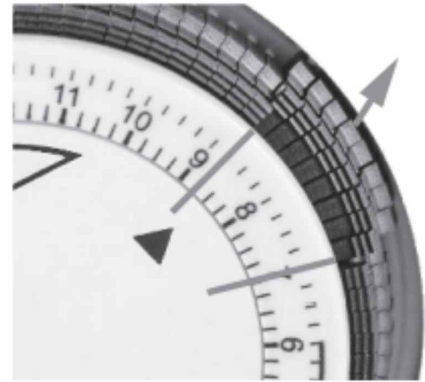

Betriebsmodus einstellen:

- Schalten Sie die Zeitschaltuhr dauerhaft ein. Das Ein-symbol ist sichtbar. Die Zeitschaltuhr ist dauerhaft eingeschaltet. Die Schaltzeiten sind inaktiv. Die Kontroll-LED leuchtet.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr in den Schaltzeitenmodus. Das Uhrensymboll ist sichtbar. Die Zeitschaltuhr ist zu den eingestellten Zeiten eingeschaltet. Die Schaltzeiten sind aktiv. Die Kontroll-LED leuchtet innerhalb der Einschaltzeiten.

