
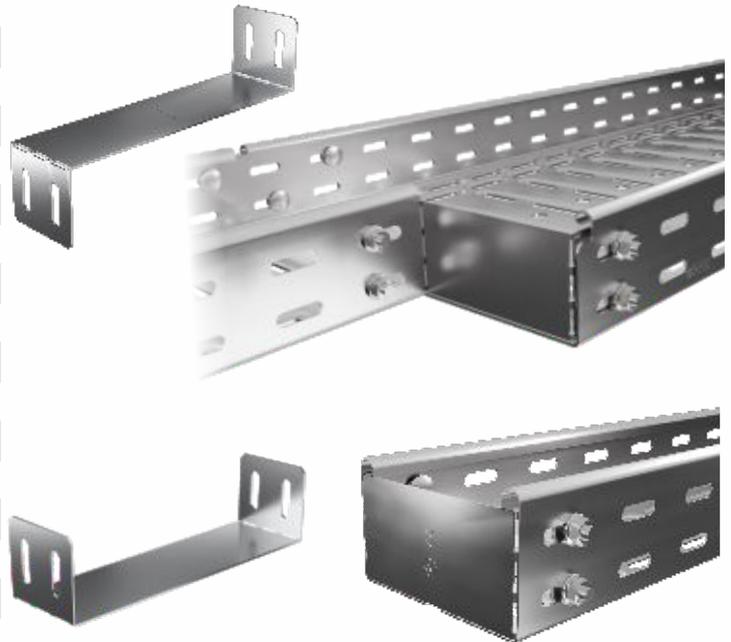


| Artikelnummer | H (mm) | L (mm) | Blechstärke (mm) | Gewicht (kg/St.) | Anzahl der Schrauben für Verbindung (St.) |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---|
| K-R 35X25_ZM | 25 | 111 | 1 | 0,02 | 2 |
| K-R 35X50_ZM | 25 | 136 | 1 | 0,02 | 2 |
| K-R 35X75_ZM | 25 | 161 | 1 | 0,03 | 2 |
| K-R 35X100_ZM | 25 | 186 | 1 | 0,03 | 2 |
| K-R 35X150_ZM | 25 | 236 | 1 | 0,04 | 2 |
| K-R 35X200_ZM | 25 | 286 | 1 | 0,05 | 2 |
| K-R 35X300_ZM | 25 | 386 | 1 | 0,07 | 2 |
| K-R 35X400_ZM | 25 | 486 | 1 | 0,09 | 2 |
| K-R 35X500_ZM | 25 | 586 | 1 | 0,11 | 2 |
| K-R 35X600_ZM | 25 | 686 | 1 | 0,13 | 2 |
| K-R 50X62_ZM | 40 | 148 | 1 | 0,04 | 2 |
| K-R 50X125_ZM | 40 | 211 | 1 | 0,06 | 2 |
| K-R 50X250_ZM | 40 | 336 | 1 | 0,10 | 2 |
| K-R 60X25_ZM | 50 | 111 | 1 | 0,04 | 4 |
| K-R 60X50_ZM | 50 | 136 | 1 | 0,05 | 4 |
| K-R 60X75_ZM | 50 | 161 | 1 | 0,06 | 4 |
| K-R 60X100_ZM | 50 | 186 | 1 | 0,07 | 4 |
| K-R 60X125_ZM | 50 | 211 | 1 | 0,08 | 4 |
| K-R 60X150_ZM | 50 | 236 | 1 | 0,09 | 4 |
| K-R 60X200_ZM | 50 | 286 | 1 | 0,11 | 4 |
| K-R 60X300_ZM | 50 | 386 | 1 | 0,14 | 4 |
| K-R 60X400_ZM | 50 | 486 | 1 | 0,18 | 4 |
| K-R 60X500_ZM | 50 | 586 | 1 | 0,22 | 4 |
| K-R 60X600_ZM | 50 | 686 | 1 | 0,26 | 4 |
| K-R 85X50_ZM | 75 | 136 | 1 | 0,07 | 4 |
| K-R 85X100_ZM | 75 | 186 | 1 | 0,10 | 4 |
| K-R 85X150_ZM | 75 | 236 | 1 | 0,13 | 4 |
| K-R 85X200_ZM | 75 | 286 | 1 | 0,16 | 4 |
| K-R 85X300_ZM | 75 | 386 | 1 | 0,22 | 4 |
| K-R 85X400_ZM | 75 | 486 | 1 | 0,28 | 4 |
| K-R 85X500_ZM | 75 | 586 | 1 | 0,33 | 4 |
| K-R 85X600_ZM | 75 | 686 | 1 | 0,39 | 4 |
| K-R 100X125_ZM | 90 | 211 | 1 | 0,14 | 4 |
| K-R 100X250_ZM | 90 | 336 | 1 | 0,23 | 4 |
| K-R 100X500_ZM | 90 | 586 | 1 | 0,40 | 4 |
| K-R 110X100_ZM | 100 | 186 | 1 | 0,13 | 4 |
| K-R 110X150_ZM | 100 | 236 | 1 | 0,17 | 4 |
| K-R 110X200_ZM | 100 | 286 | 1 | 0,21 | 4 |
| K-R 110X300_ZM | 100 | 386 | 1 | 0,29 | 4 |
| K-R 110X400_ZM | 100 | 486 | 1 | 0,37 | 4 |
| K-R 110X500_ZM | 100 | 586 | 1 | 0,44 | 4 |
| K-R 110X600_ZM | 100 | 686 | 1 | 0,52 | 4 |

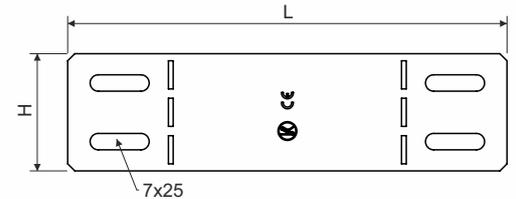

Produktbeschreibung:

Das Endstück/ Reduzierstück wird als Platte mit perforierten Löchern zur Formgebungsmöglichkeit geliefert.

Die Platte wird je nach Einsatzzweck an den perforierten Stellen in eine "U"-Form als Endstück oder in eine "Z"-Form als Reduzierstück gebogen.

Das Endstück/ Reduzierstück wird mit NSM 6X10 Schrauben an der Kabelrinne befestigt. Aus Kabelschutzgründen wird der Schraubenkopf an der Innenseite der Kabelrinne platziert.

Diese Artikel können auch in lackierter Ausführung bestellt werden.

Oberflächenbehandlung:

ZM - Magnelis® - Vorverzinkter Stahl mit Beimischung von Magnesium und Aluminium gemäß ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, Schutzschicht 18-31 µm (Ersatz für Feuerverzinkung)

Gemäß der Norm:

ČSN EN 61537:02

Lagerung:

ČSN EN 60721-3-1

Recyclingsymbole:



Endstück / Reduzierstück



Band



Karton