
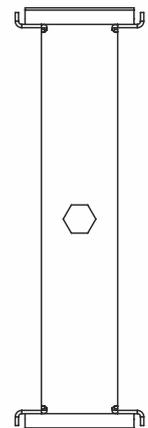
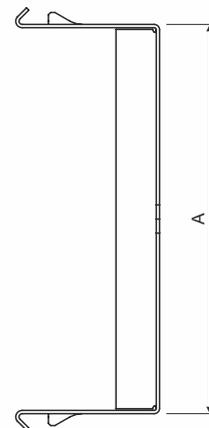


Artikelnummer	A (mm)	Gewicht (kg/Stk)
ZVNE 50_S	30	0,10
ZVNE 50_F	30	0,11
ZVNE 62_S	42	0,11
ZVNE 62_F	42	0,12
ZVNE 75_S	55	0,12
ZVNE 75_F	55	0,14
ZVNE 100_S	80	0,14
ZVNE 100_F	80	0,16
ZVNE 125_S	105	0,16
ZVNE 125_F	105	0,18
ZVNE 150_S	130	0,18
ZVNE 150_F	130	0,21
ZVNE 200_S	180	0,22
ZVNE 200_F	180	0,24
ZVNE 250_S	230	0,27
ZVNE 250_F	230	0,30
ZVNE 300_S	280	0,31
ZVNE 300_F	280	0,34
ZVNE 400_S	380	0,39
ZVNE 400_F	380	0,43



Produktbeschreibung: Die Auflistung dient zur Befestigung der Kabelrinne oder Kabelleiter mittels Gewindestange.

Die Gewindestange wird in der Auflistung mit Hilfe der MN Mutter verankert. Die Mutter muss zusätzlich bestellt werden, da ihre Abmessung vom Durchmesser der Gewindestange abhängt.

Die Befestigung der Auflistung an der Trasse erfolgt durch die gebogenen Kanten beider Komponenten.

Die Auflistung ermöglicht den Einbau eines Trennstegs in die Kabeltrasse.

Maximale Belastung 90 kg.

Oberflächenbehandlung: S - Sendzimirverzinkung nach EN 10346, EN 10143, Zinkschicht 15-27 µm

F - Tauchfeuerverzinkung gemäß der Norm ČSN EN ISO 1461, Durchschnittsstärke der Zinkschicht 45 µm (min. 35 µm)

Verpackung: 1 Stück

Gemäß der Norm: ČSN EN 61537:02

Lagerung: ČSN EN 60721-3-1

